



Vorsichtsmaßnahmen

Inbetriebnahme | Sicherheit | Pflege


Vapodil®
Schonend reinigen

www.vapodil.com



Das Füllen

1

• DAS FÜLLEN | DAS GERÄT IST AUSGESCHALTEN UND OHNE STROMVERSORGUNG

- Füllen Sie den Tank (ca. 1,2 L insgesamt) mit Leitungswasser (am besten warmes Wasser). Nutzen Sie dafür die mitgelieferten Behälter und Trichter. Verwenden Sie **AUSSCHLIESSLICH** Leitungswasser (kein entmineralisiertes Wasser, Osmosewasser, Wasser aus dem Wäschetrockner oder Regenwasser) mithilfe des mitgelieferten Krugs und des Trichters. Halten Sie eine Mikrofaser an den Rand des Vapodilhalses, um die Füllung zu fühlen. Verwenden Sie **AUSSCHLIESSLICH** Wasser (keine Zusatzprodukte, Seife oder ätherische Öle).
- Schließen Sie die Verschlusskappe mit zwei Finger (ohne Krafteingriff sonst kann die Dichtung beschädigt werden).
- Das Gerät ans Netz anschließen. Auf den Schalter drücken, die orangefarbene Heizungsanzeige leuchtet ca. 8 Minuten lang. VAPODIL ist Startbereit sobald das Licht aus ist. Danach gibt es keine Wartezeit mehr: die Anzeige geht während dem gesamten Putzvorgang aus und an, um den Dampf immer durchgehend beizubehalten.

**DAS GERÄT
NIE DIREKT
UNTER DEM
WASSERHAHN
FÜLLEN !**



2

• DAS FÜLLEN WÄHREND DER ANWENDUNG



- Leuchten beide Orange und Rote Schalter? Dann hat VAPODIL kein Wasser mehr, und kann somit keinen Dampf mehr bilden.
 - VAPODIL ausschalten und den Stecker herausziehen.
 - Wenn sich der VAPODIL-Verschluss im Vakuum dreht, ist noch Druck vorhanden. **ACHTUNG: Versuchen Sie nicht, die Öffnung zu erzwingen: Verbrennungsgefahr!**
 - Um die Verschlusskappe zu öffnen, drücken Sie mit einer Hand auf den Dampfauslöser, bis der Druck vollständig abgelassen ist, und öffnen Sie Vorsichtig mit der anderen Hand die Verschlusskappe.
 - **ACHTUNG: VAPODIL mit Vorsicht behandeln!** Wenn der Behälter mit Restwasser heiß ist, besteht ein großes Risiko, dass heißes Wasser verspritzt wird.
 - **ACHTUNG: Vapodil mit Vorsicht füllen**, wenn der Behälter heiß ist, um schwere Verletzungen zu vermeiden - in jedem Fall anfangs vorsichtig eingießen.
 - Informationen zum Befüllen finden Sie in Absatz 1 oben.
- Vor der ersten Benutzung des Tages** und bevor ich den NVS Vapodil einschalte, fülle ich den Wassertank. Wenn Wasser überläuft, sollte man es aufwischen, um zu vermeiden, dass VAPODIL während der Arbeit im Beutel Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Danach schüttelte ich das Gerät vorsichtig und gieße das Wasser in den Messbecher oder ein anderes Gefäß, um zu überprüfen:
- ob das Wasser klar und ohne Ablagerungen ist – dann ist keine Entkalkung nötig;
 - wenn sich Rückstände im Wasser befinden (z. B. Sand), muss das Gerät nach der Arbeitszeit entkalkt werden (siehe Absatz 5)




Sicherheit | Lagerung

3 : SICHERHEIT



- Berühren Sie nicht das Messingende des Spritzgeräts, oder das Metallschraubteil der Kappe (heiß).
- Spülen Sie das Kondenswasser vor jedem Neustart des VAPODIL aus dem Rohr (auch nach einer Minute Pause).
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn VAPODIL 20/30 Minuten lang nicht verwendet wird.
- Verdrehen Sie niemals den Schlauch, damit der Dampf immer auf natürliche Weise und ohne Hindernisse strömen kann.
- Blockieren Sie die Verriegelung an der Pistole, wenn Sie Zubehör wechseln. Entriegeln Sie die Verriegelung, um den Dampf zu aktivieren. Andernfalls kann der Dampfauslöser durch Erzwingen brechen.
- Wenn VAPODIL eingeschaltet, aber nicht in Gebrauch ist, legen Sie die Pistole in den Korb des VAPODIL. **Klemmen Sie die Pistole nicht in den Tragegriff des VAPODIL ein.**

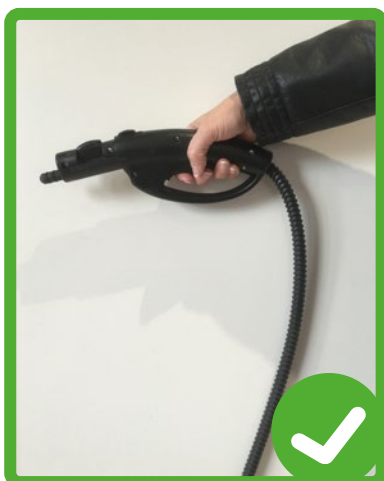

4 : LAGERUNG

- Der Tank muss am Ende des Gebrauchs nicht geleert werden (es sei denn, die Dauer beträgt mehr als 4 Wochen).
- Zerlegen Sie alle Zubehöreile (insbesondere das Spritzgerät, das beim Starten nur sehr schwer zu entfernen ist, da die O-Ringe beim Abkühlen «kleben»).
- Wickeln Sie das Elektrokabel richtig um das Gerät oder bewahren Sie es in der Vapochette auf (binden Sie keine Knoten).





5 : PFLEGE

Vor dem ersten Gebrauch des Tages und vor dem Einschalten des VAPODIL, gießen Sie wenigstens ½ L Wasser in den Tank, schütteln Sie VAPODIL vorsichtig und gießen Sie das Wasser in den Krug oder einen anderen Behälter, um Folgendes zu überprüfen:

- Wenn das Wasser klar und ohne Ablagerungen ist, muss nicht entkalkt werden.
- Wenn sich Rückstände wie Sand im Wasser befinden, müssen Sie, am Ende des Arbeitstages, den VAPODIL entkalken.

Zum Entkalken:

- Den abgekühlten VAPODIL entleeren und das restliche Wasser aus dem Tank gießen.
- Gießen Sie 15 cl weißen Essig und 60 cl Leitungswasser in einen Krug – **den VAPODIL-Tank niemals ganz mit der Mischung füllen, da sonst der Verschluss blockiert werden kann.**
- Die Wasser-Essig-Mischung in den VAPODIL-Tank füllen.
- VAPODIL einschalten (**das Entkalken erfordert, dass die Wasser-Essig-Mischung erhitzt wird**).
- Wenn die Heizanzeige erlischt, VAPODIL ausschalten, den Stecker ziehen und 4 Stunden oder höchstens über Nacht ruhen lassen. **Während dieser Phase NICHT DAMPFEN.**
- Anschließend den Tank entleeren und mindestens zweimal mit klarem Wasser ausspülen.

Wartung der O-Ringe am Ende der Pistole und der 2 Verlängerungen: überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Vorhandensein der 2 Dichtungen und beschichten Sie sie mit Flüssigseife oder Spülmittel (kein Fett).



6 : MIKROFASER



- Waschen Sie die Mikrofasern vor dem ersten Gebrauch allein bei 30° C ohne Weichspüler.
- Waschen Sie sie nach jeder Raumpflege, vorzugsweise in einer Maschine bei mindestens 60° C bis zu 90° C, wenn sie sehr schmutzig sind, **ohne Weichspüler**, herkömmliches Schleudern.
- Vermeiden Sie es, sich in der Maschine mit anderen Tüchern und anderen Mikrofasern zu vermischen, oder isolieren Sie diese in einem Waschnetz
- **Vermeiden Sie den Trockner.**

Bei Fragen zum Kundendienst:

Telefon direkt an die Zentrale +33 881 821 41 oder per E-Mail an sav@vapodil.com